

MK28L-5"

max
4000



min. 4260*

* Teknik veriler ve özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir

Pompalama Ünitesi Teknik Verileri

		PB 607 S7	PB 808 S7
Maksimum teorik üretim	m ³ /h	61	81
Beton üzerindeki maksimum basınç	bar	71	81
Dakikadaki maksimum devir sayısı	n°	32	43
Beton silindirleri (çap/strok)	mm	200X1000	200X1000
Beton kazan hacmi	l	400	500
"S" valf çapı	"	7	7
Hidrolik devre		açık	açık

PB607 S7 ve PB808 S7 pompalama ünitesi ile kontrol sistemi


Easytronic

Renkli LCD ekran
Pompalama ünitesi & kazan yönetimi
Arıza Bildirimleri
Sayaçlar

Kontrol sistemi seçeneği



Gelişmiş LSC seçeneği herhangi bir ön ayak tam olarak uzatılmadığında makine stabilitesini sağlamak için bom dönüşü sınırlar. Sadece %10 ön ayaklar açıkken ve ön makina çalışırken bom grubunu dikey olarak döndürmek mümkündür.

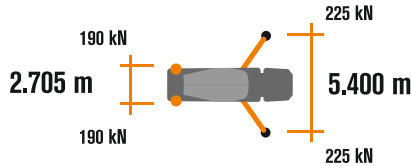

Aşınmayı azaltmak için 5" borular

Kolay kurulum için kompakt makine

Easytronic makine yönetim sistemi

Beton Mikseri Teknik Özellikleri

		80	115
Nominal kapasite	m ³	7	9
Kazan geometrik hacim	m ³	12,8	14,6
Doldurma oranı	%	55	69
Maksimum kazan hızı	rpm	14	14
Su tankı hacmi	l	800	800
Su pompası akış basınç oranı	l/min-bar	230-15	230-15
Su sayacı ölçeği	l	0-500	0-500

Dağıtıcı Boom Teknik Verileri

		MK 28L-5"
Boru hattı çapı	mm	125
Maksimum dikey yükseklik	m	28,1
Maksimum yatay mesafe	m	24,1
Bom sayısı		4
1. Bom açılma açısı		90°
2. Bom açılma açısı		185°
3. Bom açılma açısı		253°
4. Bom açılma açısı		254°
Dönüş açısı		-240°/+ 240°
Uç hortum uzunluğu	m	4



MK28L-5"

Dağıtıcı Bom MK 28L-5"

Standart Ekipmanlar

Dağıtıcı bom MK28L, 4 bomlu, boru çapı 125 mm, "Z" açılım sistemi

Daha iyi sürüş dengesi elde etmek için akslarda ideal yük dağılımı

Önden çıkma ve sabit arka ayaklar için, makinenin her iki tarafında kontrol edilebilen hidrolik ayaklar

30MnB5 çelikten 4 mm kalınlığında kazan

Su pompası dahil 800l kapasiteli su tankı

Oransal bom kontrolü

Beton akış düzenleyici

Beton boşaltma kapağı ve kazan ızgarasında güvenlik anahtarı

Suya ve paslanmaya karşı korumalı kablolama ve elektronik

Kauçuk paçalıklı polimer arka tek dingilli çamurluklar

Çift hareket hızına sahip iki oransal kablosuz kumanda, otomatik frekans arama ve beton akış hızı regülatörü için potansiyometre 20 mt kablo dahil

Karşı çerçeveye sabitlemeleri için destekleri olan iki ek kanal

Uzaktan kumanda ile çalıştırılabilen kazan ızgarası üzerinde vibratör

Pompalama ünitesi için merkezi yağlama sistemi

Beton pistonları yağlamak için otomatik yağlama sistemi

Pompalama ünitesi için ek manuel yağlama sistemi

Sert plastik ayak destek takozları


Kazan aydınlatması için LED ışıklar

Yıkama aksesuarları

Kazan beton seviye sensörü ile otomatik beton boşaltma kontrolü

Yüksek dirençli çelik ve krom karbür flaşlı çift cidarlı beton boruları CIFA Uzun Ömürlü Borular

Krom karbür kaplamalı aşınma plakası ve aşınma ringi

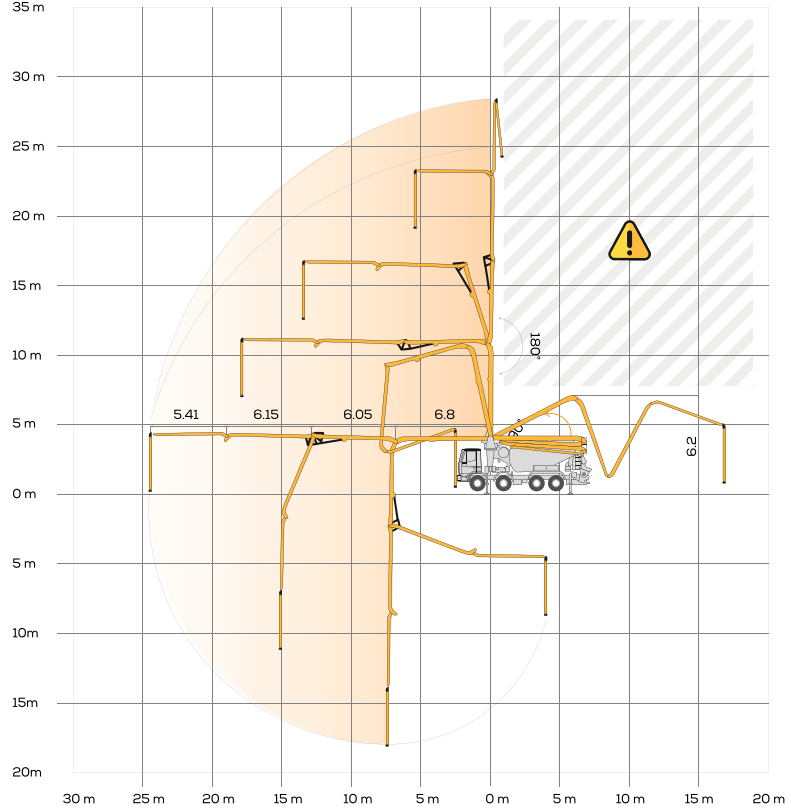

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Gelişmiş LSC - light denge kontrolü

Fiber kazan kapağı

Standart olarak sağlanan Hetronic yerine HBC kablosuz kumanda

Dağıtıcı bomun sürekli dönüşünü sağlama (LSC ile mümkün değildir)

600l kapasiteli basınçlı su tankı

Yüksek basınçlı su pompası + manuel yıkama tabancası + kablo toplayıcı makara

Kazan kapatma için "Ekos" toz engelleme cihazı

Beton kapatma valfi

Her iki tarafta alüminyum hortum/boru tutucu

Opsiyonel Smartronic Advanced



Gelişmiş Denge Kontrolü 2.0



Sallama Önleyici



Otomatik Boom Açılma ve Kapanma

Smartronic Video



motto-tr.com



SL_SL_A_TR_0221



MOTTO Dan. Müh. ve Tekn. Ltd. Şti.
Orhanlı mah. Dervis cd. No:24 GAT Plaza K:2 Tuzla, 34956, İstanbul, Türkiye
Tel. +90 216 483 74 34 Fax. +90 216 483 74 35